




Modelli:




Anta cieca




Un filetto
Con inserti in alluminio




Riga
Con inserti in alluminio




Vertical
Con inserti in alluminio




Star
Non disponibile
con aperture a libro




Luna
Non disponibile
con aperture a libro




Alba star
Non disponibile
con aperture a libro




Alba liscia
Non disponibile
con aperture a libro




Luce
Non disponibile
con aperture a libro



Asola
Non disponibile
con aperture a libro




Quarto
Non disponibile
con aperture a libro



Chiara
Non disponibile
con aperture a libro

Colori:

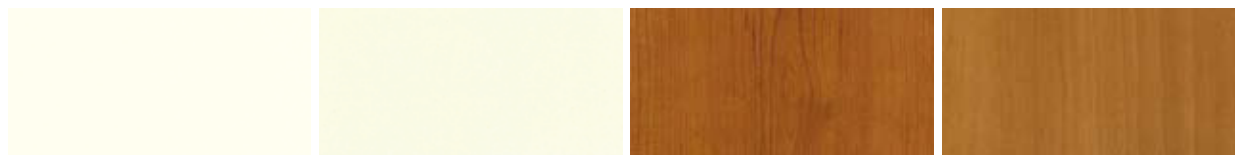

Bianco

Magnolia

Ciliegio

Tanganika



Noce nazionale



Rovere Giulia



Wengé

I colori riportati sono indicativi. Consultare la mazzetta campione colore, messa a vostra disposizione.

Ferramenta (disponibile ottone lucido - cromo satinato)



La reversibilità di questa cerniera anuba non può essere sfruttata nel modello di porta Sole.



La serratura a movimento **magnetico** è particolarmente indicata per le porte interne dal design moderno e dalle linee essenziali.

La serratura non presenta sporgenze sul frontale grazie allo scrocco completamente ritratto all'interno della cassa e quindi complanare al pannello della porta. Lo scrocco magnetico e simmetrico rende la serratura ambidestra eliminando la problematica dell'inversione dello scrocco.




Serratura **meccanica** per porte interne a filo o a battente con scrocco centrale in poliammide che le conferisce straordinaria silenziosità in chiusura.


Con QUICK LATCH®, il nuovo sistema brevettato di aggancio rapido dello scrocco bastano pochi secondi per estrarlo, orientarlo a seconda della mano della porta e reinserirlo a scatto.

Specificare il tipo di serratura al momento dell'ordine.


Aperture:




**Battente
anta singola**




**Battente doppia
anta simmetrica**




**Battente doppia
anta asimmetrica**




Libro




Libro 1/3




**Scorrevole singolo
interno muro**




**Scorrevole doppia anta
interno muro**




**Scorrevole singolo
esterno muro**



**Scorrevole doppia anta
esterno muro**




Va e vieni anta singola




Va e vieni doppia anta

Coprifilo:

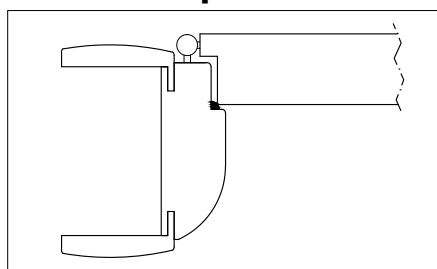


**Stipite stondato raggio 50 mm
e coprifili mm 70 stondati
(di serie)**


Vetri di sicurezza stratificati



**1. Trasparente
spess. 6/7**



**2. Bianco latte
spess. 6/7**



**3. Satinato
spess. 6/7**



**4. K resina satinato
spess. 7/8**



**5. Uadi
spess. 8/9**



**6. Marmo
spess. 8/9**

La riproduzione fotografica dei vetri potrebbe non rappresentare fedelmente le caratteristiche originali del materiale.
Si consiglia quindi di ritenere indicativi colori e proporzioni.