




Modelli




Anta cieca

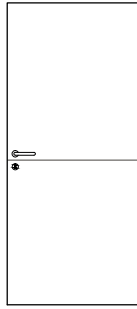


Un filetto
Con inserti in alluminio




Riga
Con inserti in alluminio

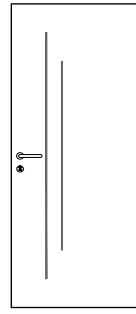


Vertical
Con inserti in alluminio




Star
Non disponibile
con aperture a libro

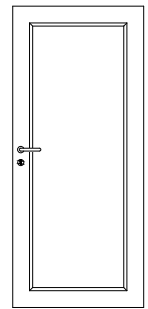


Luna
Non disponibile
con aperture a libro




Alba star
Non disponibile
con aperture a libro




Alba liscia
Non disponibile
con aperture a libro




Luce
Non disponibile
con aperture a libro

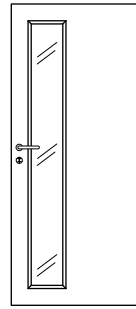

Asola
Non disponibile
con aperture a libro




Quarto
Non disponibile
con aperture a libro

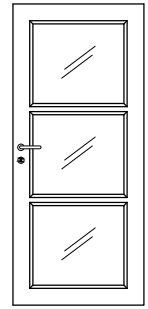


Chiara
Non disponibile
con aperture a libro

Colori



Bianco



Magnolia



Ciliegio



Tanganika



Noce nazionale



Bianco Matrix



Rovere Giulia



Wengé

I colori riportati sono indicativi. Consultare la mazzetta campione colore, messa a vostra disposizione.

Ferramenta (disponibile ottone lucido - cromo satinato)



Le cerniere anuba coassiali permettono di dare reversibilità alla porta e di scegliere il verso dell'apertura direttamente in cantiere.
Per far sì che le porte siano reversibili occorre ordinarle nelle misure standard.



La serratura a movimento **magnetico** è particolarmente indicata per le porte interne dal design moderno e dalle linee essenziali.
La serratura non presenta sporgenze sul frontale grazie allo scrocco completamente ritratto all'interno della cassa e quindi complanare al pannello della porta. Lo scrocco magnetico e simmetrico rende la serratura ambidestra eliminando la problematica dell'inversione dello scrocco.




Serratura **meccanica** per porte interne a filo o a battente con scrocco centrale in poliammide che le conferisce straordinaria silenziosità in chiusura.


Con QUICK LATCH®, il nuovo sistema brevettato di aggancio rapido dello scrocco bastano pochi secondi per estrarlo, orientarlo a seconda della mano della porta e reinserirlo a scatto.

Specificare il tipo di serratura al momento dell'ordine.


Aperture:




Battente anta singola




Battente doppia anta simmetrica




Battente doppia anta asimmetrica




Libro




Libro 1/3




Scorrevole singolo interno muro




Scorrevole doppia anta interno muro




Scorrevole singolo esterno muro



Scorrevole doppia anta esterno muro




Va e vieni anta singola

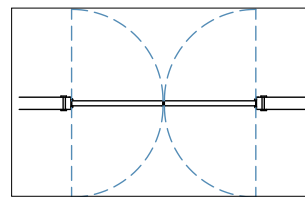


Va e vieni doppia anta

Coprifilo

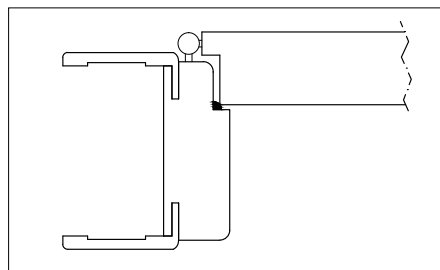


Coprifilo piatto mm 70 (di serie)

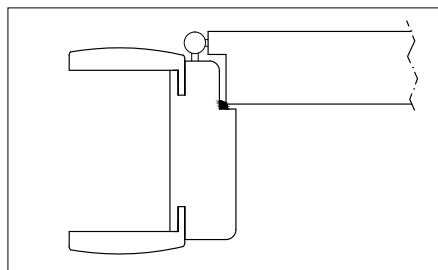


Coprifilo stondato mm 70 (su richiesta)


Vetri di sicurezza stratificati



1. Trasparente spess. 6/7

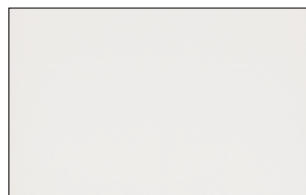

2. Bianco latte spess. 6/7



3. Satinato spess. 6/7



4. K resina satinato spess. 7/8



5. Uadi spess. 8/9



6. Marmo spess. 8/9

La riproduzione fotografica dei vetri potrebbe non rappresentare fedelmente le caratteristiche originali del materiale. Si consiglia quindi di ritenere indicativi colori e proporzioni.